

Activ-Filter
by ROMOLD

ROMOLD

Wenn's um
Schächte geht

GERUCHSFILTER FÜR CAMPINGPLÄTZE

GEGEN GERÜCHE AUS DEM KANAL

Die leicht zu montierende Filtereinheit passt in jeden Standardschacht mit Konusöffnung DN 625.

Einbaumöglichkeit auch bei kleineren und größeren Durchmessern (59,5 bis 64,5 cm).

Die kompakte Bauweise erlaubt auch einen nachträglichen Einbau ohne spezielle Werkzeuge in Beton- und Kunststoffschächte für Öffnungen DN 625. (Standardmaß bei Kanaldeckel)

Bei Kanalschächten mit H_2S -Belastung ist von einer Lebensdauer der *Activ*-Kohle von bis zu fünf Jahren auszugehen.

Filtersystem bestehend aus:

- Filterkörper
- *Activ*-Kohlesack (kostengünstig nachfüllbar)
- Haltewinkel (vormontiert)
- Einbauhinweise
- Luftpumpe

Für mehr Information: www.romold.de/Produkte/Activ-Filter
oder scannen Sie den QR-Code



Keine Gerüche dank *Activ*-Filter



ohne Werkzeug nachrüstbar




Aufblasbare Dichtung dichtet den Schacht 100 % ab. Luft strömt nur durch den *Activ*-Kohlesack.



Die ROMOLD *Activ*-Kohle weist einen vernachlässigbaren Druckwiderstand auf.



Einsetzbar in allen handelsüblichen Beton- und Kunststoffschächten mit Konusöffnung DN 625

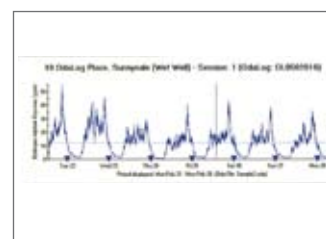

ROMOLD H_2S -Messung
Langzeitmessung mit Auswertung,

GERUCHSFILTER FÜR CAMPINGPLÄTZE

SYSTEMVORTEILE SIND:

- schneller Einbau
- für alle Abdeckungen
- für alle Schächte
- zum Nachrüsten
- wirkt sofort
- kein Nachbefeuchten
- wasserunempfindlich
- bis zu 5 Jahre wirksam
- Kohle ohne Werkzeug austauschbar
- inkl. Laubfang aus PE
- Made in Germany



Wirkschema des ROMOLD
Activ-Filter für Kanalschächte

ROMOLD: DAS ORIGINAL

Filterkörper einheben, Dichtschläuche aufpumpen, Activ-Kohlesack einlegen, PE-Laubfang einsetzen, Abdeckung schließen – fertig!

Die Luft strömt nun ausschließlich durch die Activ-Kohle und unangenehme Gerüche sind eliminiert.




DIE KOHLE MACHT DEN UNTERSCHIED


DIE VORTEILE SIND:

- entwickelt vom Fraunhofer Institut
- entwickelt gegen Gerüche aus der Kanalisation
- ohne Imprägnierung
- riesige Aufnahmekapazität
- lange Lebensdauer
- keine H₂S Konzentrationserhöhung im Schacht
- Werterhalt Ihrer Kanalisation

modifizierte
ROMOLD
Activ-Kohle

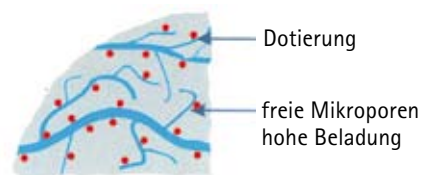

imprägnierte Kohle
(stark reduzierte
Leistungsfähigkeit)

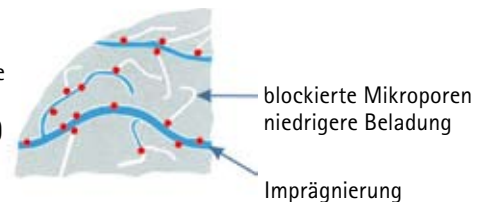

Fragen Sie nach unseren
Herbstpreisen.

Senden Sie bitte eine E-Mail an:
info@romold.de
oder rufen uns an.

Montageanleitung „to go“,
Activ-Filter für Kanalschächte,
QR-Code einscannen.

