Objektfragebogen

ROMOLD PE-Kabelschacht DN 800, wasserdicht hohe Ausführung, besteigbar

Romold GmbH
Sägewerkstraße 5
D-83416 Surheim
Tel: +49-8654-4768-0
Fax: +49-8654-4768-47
E-mail: verkauf@romold.de

Ausgabe: 12/2016

☐ Bestellung ☐ Anfrage

Bauvorhaben: _____

Schacht-Nr.: _____

Schachttyp: o **FCE 80.63/115 FIBS BS**
Bauhöhe ca. 115cm

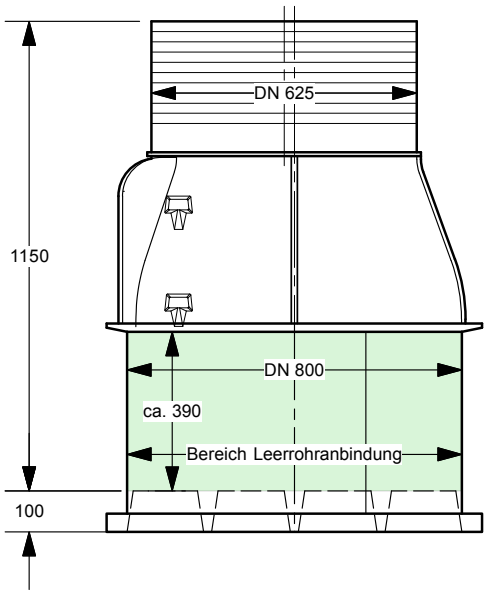

o ROMOLD-Systemabdeckung:
Klasse: o PE- Deckel o A15 o B125 o D400
bitte ankreuzen

o Betonauflagering mit Radialdichtung
für handelsübliche, tagwasserdichte Abdeckung
bis Klasse D400

Leerrohranbindung*) mit Dichtung jeweils ausschließlich senkrecht zur Schachtwand.

Position und Durchmesser der Anbindungen bitte einzeichnen.

*) Informationen zur max. Leerrohranbindung im Internet unter: *www.romold.de -> Produkte -> Elektro und Telekommunikation -> Kabelschächte Typ KS/FC*

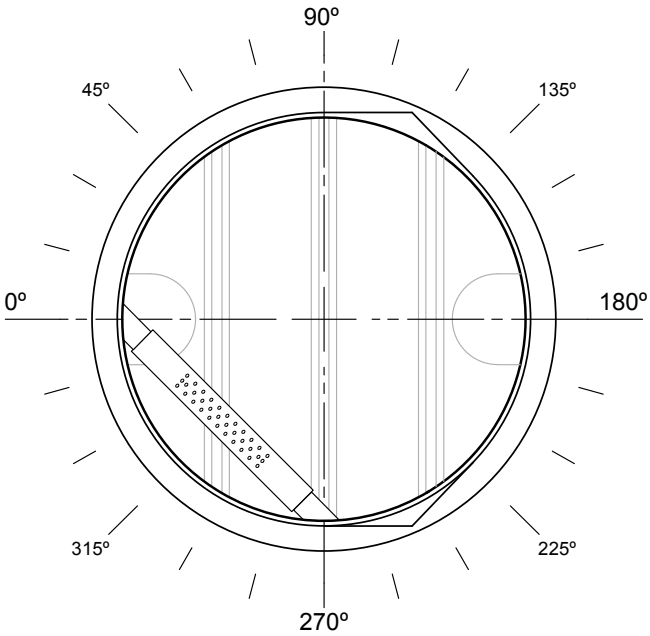

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Tel. / Fax: _____

E-mail: _____

Stempel

_____
Datum, Unterschrift